Светодиодные светильники Basis™ - это высокотехнологичные качественные изделия, удовлетворяющие самые высокие требования к продукции. Приобретая изделия под торговой маркой Basis™, Вы не пожалеете о сделанном выборе! Спасибо, что выбрали нашу продукцию!

Преимущества лампы:

Соответствует 60Вт лампе накаливания сверхэкономичность (экономия до 80% энергии), простая установка, низкая теплоотдача, используются сверхяркие светодиоды, мгновенное включение лампы, экологическая чистота, не содержит ртути ,свинца и прочих вредных веществ, абсолютная безопасность в быту , Спектральный состав света не содержит коротковолновую часть спектра, в том числе ультрафиолетовые лучи (свет не привлекает насекомых), элегантный внешний вид, высочайшее качество комплектующих, безотказная долгая работа,
устойчивость к воздействиям.

1. Общее описание

Светодиодные лампы Basis™ – грамотное решение для освещения. Они подходят для основного и акцентированного освещения помещений, зданий, улиц, декоративной подсветки и иных задач. Благодаря конструкции лампы Basis™ могут применяться в светильниках, где ранее использовались галогеновые лампы и лампы накаливания. Свет светодиодных ламп Basis™ не привлекает насекомых благодаря отсутствию в спектре ультрафиолетовых частот. Светодиодные лампы Basis™ имеют срок службы от 40 000 часов и потребляют при этом на 90% меньше электроэнергии. Светодиодные лампы Basis™ сделаны в КНР по заказу ООО «БАЗИС СИСТЕМ».

Название компании-изготовителя: ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
ИНН 7751513792, КПП 775101001
Адрес компании: 142102, город Москва, Рязановское поселение, п. Ерино, дом 10
Телефон: 8 (495) 212-93-22; Сайт: www.basis-system.ru; E-mail: am@basis-system.ru

2. Технические параметры лампы (Ta=25):

Номинальная мощность	6 Ватт
Материалы	Аллюминий+стекло
Цвет корпуса	Серебристый/золотой
Цвет и форма колбы	Прозрачная / матовая, свечеобразная / свеча на ветру
Время работы	40000-60000 часов
Гарантия без снижения светового потока	3 года (условия гарантии указаны в инструкции)
Цветовая температура свечения, К	3000, 4200, 6000
Размеры, мм	Ф36x110(свеча), Ф36x135(свеча на ветру)
Тип цоколя	E14
Тип лампы (регулирование силы свечения)	Диммируемая / Не диммируемая
Количество циклов включения/выключения	До 100000
Световой поток, Lm	530 ± 8%
Нагрев до, С	До 50
Напряжение	AC100-277V 50/60Hz
Угол свечения	300°
Индекс цветопередачи, Ra	⩾ 75
LED эффективность	60x 0.1W
Коэффициент мощности	⩾0.95
Световая отдача	92Lm/W
Освещенность	73 Lux@1M / 18.2 Lux@2M / 8.1 Lux@3M
Сила тока	27mA
Рабочая температура	-25C° ~ +45C°
Размер упаковки лампочки	Ф50x122mm(свеча) / Ф50x147(свеча на ветру)
Размер общей упаковки	280x280x265mm (свеча) / 280x280x315mm(свеча на ветру)
Количество в общей упаковке	50шт
Общий вес	нетто 3.8кг / брутто 6.6кг

Размеры:

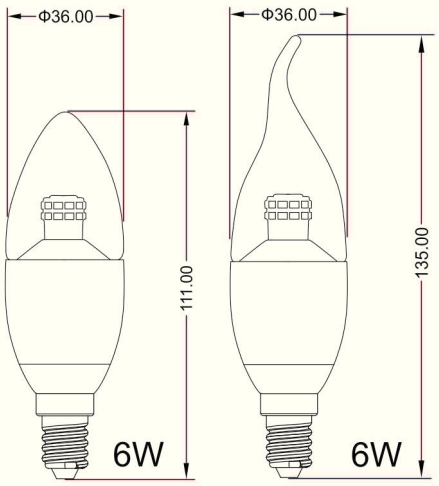

Кривая силы света:

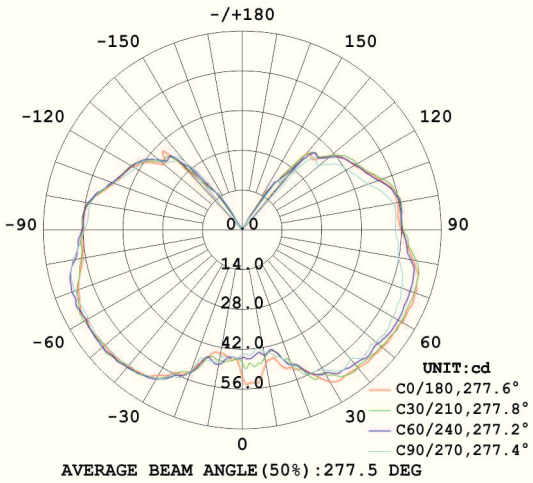

График освещенности:

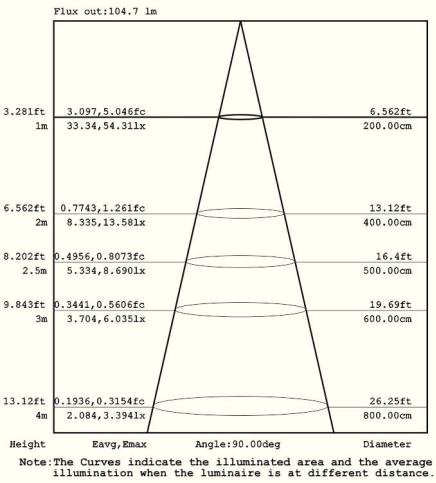

Остальные технические параметры указаны на упаковке.

Название компании-изготовителя: ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
ИНН 7751513792, КПП 775101001
Адрес компании: 142102, город Москва, Рязановское поселение, п. Ерино, дом 10
Телефон: 8 (495) 212-93-22; Сайт: www.basis-system.ru; E-mail: am@basis-system.ru

3. Эксплуатация:

3.1 Монтаж лампы: вкрутить лампу по резьбе, при подаче электричества лампа загорится ярким светом.
3.2 Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при выключенном электропитании.
3.3 При загрязнении лампу протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не применять растворители, агрессивные моющие и абразивные средства.
3.4 Не допускать прямого попадания жидкостей на лампу.
3.5 При внесении лампы Basis™ в помещение с холода рекомендуется перед монтажом продержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут.
3.6 К сокращению срока службы лампы и её преждевременному выходу из строя могут привести:
- подача напряжения, превышающего 305V;
- отклонения от температурных пределов надёжной работы более чем на 10°C.
- работа лампы более, чем 12 часов в день.

3.7. Рекомендуется хранить и транспортировать лампы при температуре от -30 до 50°C в сухом воздухе

4. Требования безопасности:

4.1 Лампы Basis™ ремонту не подлежат.
4.2 Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
- Разбирать лампы
- Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании.

4.3 Рекомендуется периодически осматривать работающую лампу с целью обнаружения загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности. При обнаружении неисправности использовать лампу категорически запрещено.

5. Гарантийные обязательства:

5.1 Замена вышедшей из строя лампы осуществляется на месте продажи при наличии кассового чека или накладных и счет фактур.
5.2 Гарантийный срок - 36 месяцев от даты покупки лампы при условии соблюдения условий эксплуатации.
5.3. Условия предоставления гарантии на лампы Basis™
- Замене подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений на них.
- Замена лампы осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати).
- Лампа подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Не подлежат замене лампы, имеющие видимые повреждения или с потерей товарного вида.
- Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате не соблюдения условий эксплуатации лампы.
- Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств, не зависящих от изготовителя или продавца: пожар, затопление, механическое повреждение, использование не по назначению, не выполнение потребителем условий эксплуатации лампы и т.д.
- Лампа предназначена для личного потребления и не предназначена для использования в целях предпринимательской деятельности.

7. Вся продукция Basis™ сертифицирована согласно действующим законам. Информация о сертификации нанесена на упаковку. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте http://www.basis-system.ru

Название компании-изготовителя: ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
ИНН 7751513792, КПП 775101001
Адрес компании: 142102, город Москва, Рязановское поселение, п. Ерино, дом 10
Телефон: 8 (495) 212-93-22; Сайт: www.basis-system.ru; E-mail: am@basis-system.ru